



LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ



A Szilvási Építő Kft., mint kivitelező tájékoztatja a Taskó és Rákóczi utcák, illetve a Hősök útja használóit, lakó- és üzlettulajdonosait, hogy a Polgár Város Önkormányzata által finanszírozott, **„Polgár, Taskó utca burkolat szélesítése és burkolat felújítása”,** illetve **„Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra fejlesztés Polgáron”** beruházások kivitelezési munkálatai, 2025. április 14-i nappal megkezdődnek. A beavatkozási terület a Taskó utca egy szakasza, mely során útburkolat szélesítés, felújítás és csapadékvíz-elvezető rendszer építés, valamint a Rákóczi utca, illetve a Hősök útja egy szakasza, mely során csapadékvíz elvezető rendszer építés valósul meg. A kivitelezés két ütemben, és szakaszosan történik az alábbi ütemezés szerint:

I. ütem (2025. április – június)

TASKÓ UTCA

ÚTSZÉLESÍTÉS ÉS FELÚJÍTÁS


A Taskó utca felújítása a Hősök utca meglévő burkolatától indul. A felújítással érintett szakasz **532,5 m hosszú** (barna vonallal jelölve). A meglévő 3,0-3,50 méter széles burkolat szélesítésére kerül sor, amely során az utca kétirányú forgalomra alkalmassá válik, **5,50 méter burkolatszélességgel.** A burkolat szakaszosan váltakozva, „K” és kiemelt szegéllyel épül és mechanikailag stabilizált padka határolja, az oldalesése 2,5%-os, egyoldali, iránya szintén váltakozik. A csatlakozó utcák sárrázó burkolatának kiépítése is megtörténik a beruházás keretében.

CSAPADÉKVÍZ - ELVEZETÉS

A **Taskó utca 1-2-1-0 szakaszán (szürke vonallal jelölve)** új, elválasztott rendszerű, gravitációs, zárt csapadékvíz-elvezető csatorna épül ki az új bal oldalán, amely az úton, a járdán, a burkolat melletti padkán és a zöldterületen, illetve az ingatlanokon, a meglévő épületek adott tetőfelületein keletkező csapadékvíz elvezetését oldja meg. A vízvezető csatorna kiépítése az ingatlanok előtti **egyes fák kivágásával** járhat.

KÖZVILÁGÍTÁS

Az útszélesítéssel, valamint a csapadékvíz-elvezetéssel érintett szakaszon, a páratlan oldalon **meglévő közvilágítási hálózat szintén átépül** a Taskó utcában.

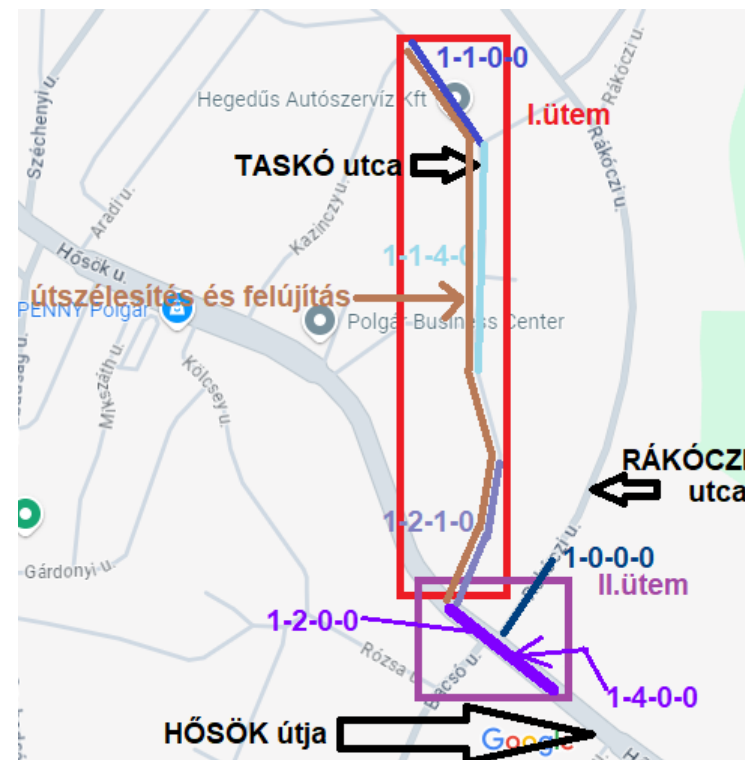

II. ütem (2025. július)

A Rákóczi utcában és a Hősök útján a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése valósul meg.

Hősök útja 1-2-0-0 meglévő, nyílt burkolt árok rekonstrukciója a 0+ 000 - 0+072 km szelvények között **(lila vonallal jelölve)**. **Hősök útja** 1-4-0-0 meglévő, nyílt burkolt árok rekonstrukciója a 0+000 - 0+114,40 km szelvények között **(lila vonallal jelölve)**. A tervezett csapadékvíz-elvezető nyílt burkolt árok a vízgyűjtő területéről érkező és az út, járda, a burkolat melletti padka és zöldterület, illetve az ingatlanokon meglévő épületek adott tetőfelületein keletkező csapadékvíz elvezetését oldja meg.

Rákóczi utca 1-0-0-0 meglévő, elválasztott rendszerű gravitációs zárt csapadékvíz-elvezető csatorna rekonstrukciója a 0+640,72 - 0+732,50 km szelvények között **(kék vonallal jelölve)**. A Rákóczi utcai nyílt burkolt árok, főgyűjtő a Polgár város területén keletkező bel- és csapadékvizek levezetését szolgálja a végső befogadó Király-érbe történő bevezetéssel.

Ez időszak alatt az érintett utcákban forgalomkorlátozás, illetve rövid ideig tartó útlezárások várhatók!

A Kivitelező a munkálatok ideje alatt segíti a lakosok, közlekedők gépjármű használatát, a gyalogos közlekedést és a hulladékszállítás zavartalanságát.

A befejezési határidő 2025. augusztus.

A kivitelezés során jelentkező kellemetlenségekért, kérjük
a tisztelt tulajdonosok, közlekedők szíves türelmét és megértését!